

Technisches Datenblatt


KnockautX Schalt-Mess-Steckdose

SSMSZ015



Modelshot | Schalt-Mess-Steckdose

1. Technische Daten

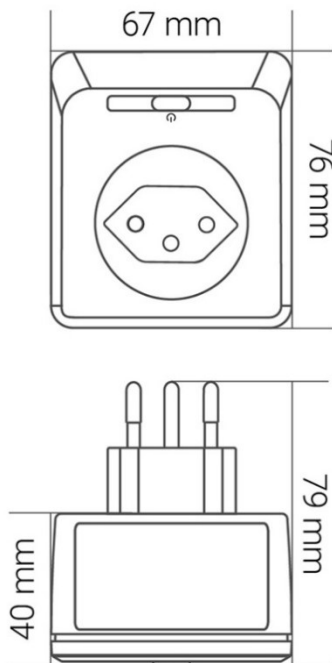

Technische Zeichnung
Schalt-Mess-Steckdose

Spezifikationen

Bezeichnung	Schalt-Mess-Steckdose
Artikelnummer	SSMSZ015
Frequenzbereich	2.4 GHz ZigBee 3.0
Energieversorgung	AC 230 V ~ 50 Hz
Maximale Stromstärke	10 A 2'300 W
Reichweite	50 m
Umgebungstemperatur	0°C ~ +35°C
Masse	76 x 67 x 40 mm
Gewicht	151 g
Material	PC-ASA (Kunststoff)
Farbe	Weiss
Konformität	CE



Entsorgungshinweis

Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben.



Brelag Schweiz AG
Vorderi Boede 2a
CH-5452 Oberrohrdorf

t +41 56 500 18 18
t +41 56 500 18 18
info@brelag.com

Technisches Datenblatt

KnockautX Schalt-Mess-Steckdose

SSMSZ015

2. Produktmerkmale

Die intelligente KnockautX Schalt-Mess-Steckdose, welche angeschlossene Geräte automatisch oder auf Befehl von überall ein- und ausschaltet, spart Strom, erhöht Ihren Komfort und schützt Ihr Zuhause. Dank unauffälligem und kompaktem Design passt sie in jedes Interieur. Zusätzlich misst die Steckdose präzise Ihren Stromverbrauch.

Timen Sie Ihre Geräte mit einem Zeitschaltplan oder stellen Sie einen Countdown zum ein- oder ausschalten eines Geräts. Automatisieren Sie Leuchten und erstellen Sie Gruppen. Messen Sie Ihren Stromverbrauch, identifizieren und automatisieren Sie Stromfresser und sparen Sie Stromkosten. Angeschlossene Leuchten können in Ihrer Abwesenheit zur Einbruchsprävention automatisch geschaltet werden um eine Präsenz zu simulieren.

Mit der unscheinbaren KnockautX Schalt-Mess-Steckdose können Sie jedem Gerät und jeder Leuchte eine Intelligenz verleihen und diese(s) jederzeit und von überall per Smartphone steuern. So kann zum Beispiel die Kaffee- oder die Waschmaschine, die HiFi-Anlage, der Fernseher und vieles mehr entsprechend Ihrer Routinen angesteuert werden.

In Punkto Automationen und individuellen Szenen, stehen Ihnen in Kombination mit anderen KnockautX Geräten, und der Verknüpfung dieser mit der Schalt-Mess-Steckdose via KnockautX App, eine Vielfalt Individualisierungsmöglichkeiten Ihres Smart Homes zur Verfügung

Die KnockautX Schalt-Mess-Steckdose basiert auf der ZigBee 3.0 Mesh-Technologie, welche sich durch ein stabiles Netzwerk, schnelle Reaktion, hohe Sicherheit, starke Erweiterungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch auszeichnet.

3. Besonderheit

Angeschlossene Gerät können auch manuell durch kurzes Drücken der Reset-Taste an der Schalt-Mess-Steckdose ein- oder ausschaltet werden.



Technisches Datenblatt

KnockautX Schalt-Mess-Steckdose

SSMSZ015

4. Highlights

- Schlichtes und kompaktes Design
- Manuelle Steuerung (Taster) und Synchronisation mit App
- Kinderleichte und sekundenschnelle Installation
- Zeitschaltpläne und Countdowns
- Einbruchsschutz
- Gruppenbildung
- Energiekosten-Ersparnis
- Stabile Funkverbindung & hohe Reichweite

5. Verpackungsinhalt

1 x Schalt-Mess-Steckdose

6. Danke und Kontakt

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRELAG entschieden haben! Bei Fragen zu einem Artikel unseres Hauses wenden Sie sich bitte ungeniert an unseren Kundendienst mit der Telefonnummer: +41 56 500 18 18. Wir sind immer sehr gerne für Sie da! Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit KnockautX!

Herzliche Grüsse aus Oberrohrdorf – Ihr BRELAG-Team.



Gebrauchsanleitung

KnockautX Schalt-Mess-Steckdose



SSMSZ015



Modelshot | Schalt-Mess-Steckdose

1. Produktbeschreibung

Die intelligente KnockautX Schalt-Mess-Steckdose, welche angeschlossene Geräte automatisch oder auf Befehl von überall ein- und ausschaltet, spart Strom, erhöht Ihren Komfort und schützt Ihr Zuhause. Dank unauffälligem und kompaktem Design passt sie in jedes Interieur. Zusätzlich misst die Steckdose präzise Ihren Stromverbrauch.



Layout
Schalt-Mess-Steckdose

Timen Sie Ihre Geräte mit einem Zeitschaltplan oder stellen Sie einen Countdown zum ein- oder ausschalten eines Geräts. Automatisieren Sie Leuchten und erstellen Sie Gruppen. Messen Sie Ihren Stromverbrauch, identifizieren und automatisieren Sie Stromfresser und sparen Sie Stromkosten. Angeschlossene Leuchten können in Ihrer Abwesenheit zur Einbruchsprävention automatisch geschaltet werden um eine Präsenz zu simulieren.

Mit der unscheinbaren KnockautX Schalt-Mess-Steckdose können Sie jedem Gerät und jeder Leuchte eine Intelligenz verleihen und diese(s) jederzeit und von überall per Smartphone steuern. So kann zum Beispiel die Kaffee- oder die Waschmaschine, die HiFi-Anlage, der Fernseher und vieles mehr entsprechend Ihrer Routinen angesteuert werden.

In Punkto Automationen und individuellen Szenen, stehen Ihnen in Kombination mit anderen KnockautX Geräten, und der Verknüpfung dieser mit der Schalt-Mess-Steckdose via KnockautX App, eine Vielfalt Individualisierungs-Möglichkeiten Ihres Smart Homes zur Verfügung

Die KnockautX Schalt-Mess-Steckdose basiert auf der ZigBee 3.0 Mesh-Technologie, welche sich durch ein stabiles Netzwerk, schnelle Reaktion, hohe Sicherheit, starke Erweiterungsfähigkeit und geringen Stromverbrauch auszeichnet.



Entsorgungshinweis

Dieses Produkt ist nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben.



Brelag Schweiz AG
Vorderi Boede 2a
CH-5452 Oberrohrdorf

t +41 56 500 18 18
t +41 56 500 18 18
info@brelag.com

Gebrauchsanleitung

KnockautX Schalt-Mess-Steckdose

SSMSZ015

2. Nutzungsvorbereitung


1. Laden Sie die kostenlose KnockautX App aus dem Google Play Store oder dem iOS App Store herunter.
2. Erstellen Sie einen neuen Benutzeraccount (Folgen Sie dazu den Schritten in der App).
3. Nehmen Sie das KnockautX Master Gateway TWO gemäss entsprechender Gebrauchsanleitung in Betrieb.

3. Anschluss und Montage

1. Stecken Sie die KnockautX Schalt-Mess-Steckdose in eine Stromsteckdose ein.
2. Schliessen Sie ein beliebiges Gerät an, indem Sie den Stecker des Geräts oder der Leuchte in die Dose der Schalt-Mess-Steckdose führen.
3. Fertig.

Hinweise:

- Halten Sie Ihr Smartphone zur Konfiguration bereit und stellen Sie sicher, dass Ihr KnockautX Gateway eine Netzwerkverbindung hat.
- Mit der Schalt-Mess-Steckdose können Verbraucher mit bis zu 10 Ampere und 2'300 Watt geschaltet werden.
- Sie können angeschlossene Gerät auch manuell durch kurzes Drücken der Reset-Taste am Gerät ein- oder ausschalten.

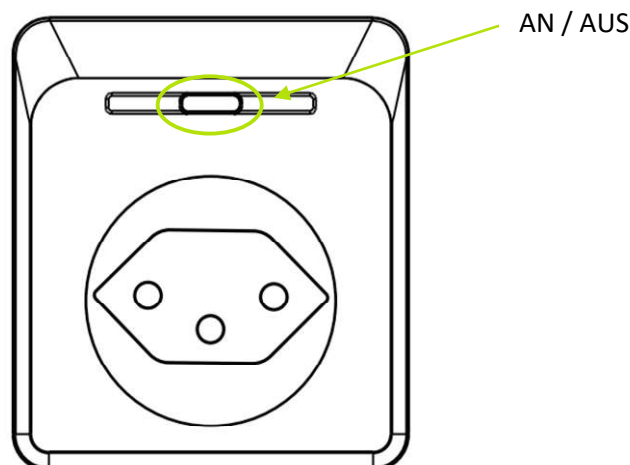

Reset-Taste | Schalt-Mess-Steckdose


Gebrauchsanleitung

KnockautX Schalt-Mess-Steckdose

SSMSZ015

4. Konfiguration und Einbindung ins Netzwerk

1. Halten Sie die Reset-Taste an der Schalt-Mess-Steckdose für 5 Sekunden lang gedrückt.
2. Die blaue LED-Anzeigeleuchte beginnt zu blinken. (2x pro Sekunde)

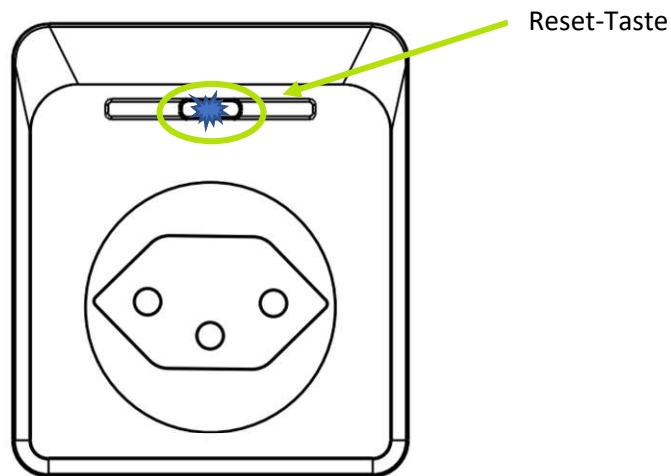

Kopplungsmodus | Schalt-Mess-Steckdose

3. Die Schalt-Mess-Steckdose befindet sich nun im Kopplungsmodus und ist bereit für die Verbindung mit dem KnockautX Gateway.
4. Wechseln Sie nun zum Smartphone und öffnen Sie die KnockautX App.

Hinweis

Die Schalt-Mess-Steckdose befindet sich 2 Minuten lang im Kopplungsmodus, bevor Sie diesem automatisch wieder verlässt. Initialisieren Sie den Kopplungsmodus erneut, falls Sie das Gerät nicht in entsprechendem Zeitraum via KnockautX App mit Ihrem Account verknüpfen konnten.

Gebrauchsanleitung

KnockautX Schalt-Mess-Steckdose

SSMSZ015

5. Hinzufügen des Geräts in KnockautX App


Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Ihr KnockautX Gateway mit Ihrem Heim-Router verbunden ist und eine stabile Netzwerkverbindung besteht.

1. Gehen Sie in den Tab «Mein Zuhause» (unten links).
2. Oben rechts «+» klicken und Gerät hinzufügen.
3. Automatisch wird die Gerätesuche gestartet.
4. Optional (manuell Hinzufügen) Gerät aus Liste auswählen.
5. Dem Pairing-Guide folgen und Konfiguration abschliessen.
6. Nun kann das Gerät für individuelle Szenen genutzt werden.
7. Let's go intelligent!

Hinweis: Sollte die Kopplung fehlschlagen, befindet sich das Gerät höchstwahrscheinlich ausser Reichweite des Gateways. Rücken Sie mit dem Sub-Gerät näher ans KnockautX Master Gateway TWO und versuchen Sie es erneut.

8. Szenen und Automationen

Starten Sie nach erfolgreicher Kopplung des Sub-Gerätes mit individuellen Szenen und Automationen. Sie können dazu wieder über die Schaltfläche «+» (Szene erstellen) oben rechts im Homescreen oder direkt über das jeweilige Gerät gehen. Dabei werden Sie durch den In-App-Guide begleitet.

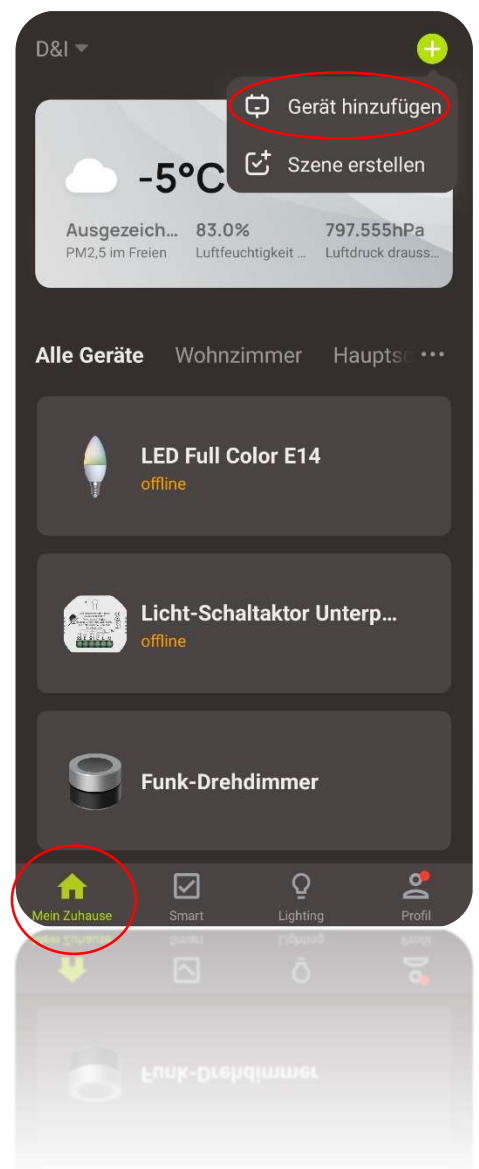

Hinzufügen Geräten| KnockautX App



Gebrauchsanleitung

KnockoutX Schalt-Mess-Steckdose

SSMSZ015

9. Verpackungsinhalt

1 x Schalt-Mess-Steckdose

10. Danke und Kontakt

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BRELAG entschieden haben! Bei Fragen zu einem Artikel unseres Hauses wenden Sie sich bitte ungeniert an unseren Kundendienst mit der Telefonnummer: +41 56 500 18 18. Wir sind immer sehr gerne für Sie da! Und nun wünschen wir Ihnen viel Spass mit KnockoutX!

Herzliche Grüsse aus Oberrohrdorf – Ihr BRELAG-Team.

